

小径タイプ 投込圧力式レベル計

SL-232B

ISO9001



JQA-0950

さらに小径・短尺を追求! 上水設備や深井戸のレベル監視、ポンプ制御に。

- 外 径: $\phi 17.5\text{mm}$
- 測定範囲: 最大150mまで
- 本 体: SUS316

特 長

- さらなる短尺化により、深井戸などでの取扱性向上。
- 設置が簡単な投込式。狭い所にも設置可能。
- 信頼の2年保証、長寿命。
- 優れた耐雷性能と安定性。制御の信頼を高めます。



JFE アドバンテック 株式会社

JFE

投入圧力式レベル計 SL-232B

⚠ ご使用になる前に取扱説明書をよくお読み下さい。


仕様

測定範囲	0～3mから0～150mまでの任意の範囲	材質	検出器: SUS316 中継箱: SMC樹脂 ^{※3} 変換器: ABS樹脂 ^{※3}
精度	スパンの±0.25%		
温度影響	スパンの±0.05%/℃		
使用温度範囲	検出器: -5～50℃ (凍結しない状態) 中継箱: -20～80℃ (メータ動作保証温度範囲0～50℃) 変換器: -5～60℃	中空ケーブル	仕上がり外径: φ8mm 外装: ポリエチレンシース
出力信号	DC4～20mA (通常出力) または DC20～4mA (反転出力) 許容負荷抵抗 850Ω	質量	検出器: 耐食形 約0.2kg 中継箱: 防まつ形 約0.9kg 変換器: 屋内壁掛形 約0.4kg
許容過負荷	センサ定格の2倍 ^{※1}	電源	AC100V、50/60HzまたはDC24V
耐雷性	10kV (電源部、入出力部避雷回路内蔵) ^{※2}	消費電力	4W以下
		保証期間	工場出荷後2年

※1 センサ定格は、10m、20m、70m、150m ※2 弊社変換器PSB-180型をご使用の場合、検出器単体では4kVになります。

※3 本体の材質がSUS304製の中継箱、変換器もご注文により製作いたします。中継箱用スタンド、日除けカバーもご注文により製作いたします。

機器構成

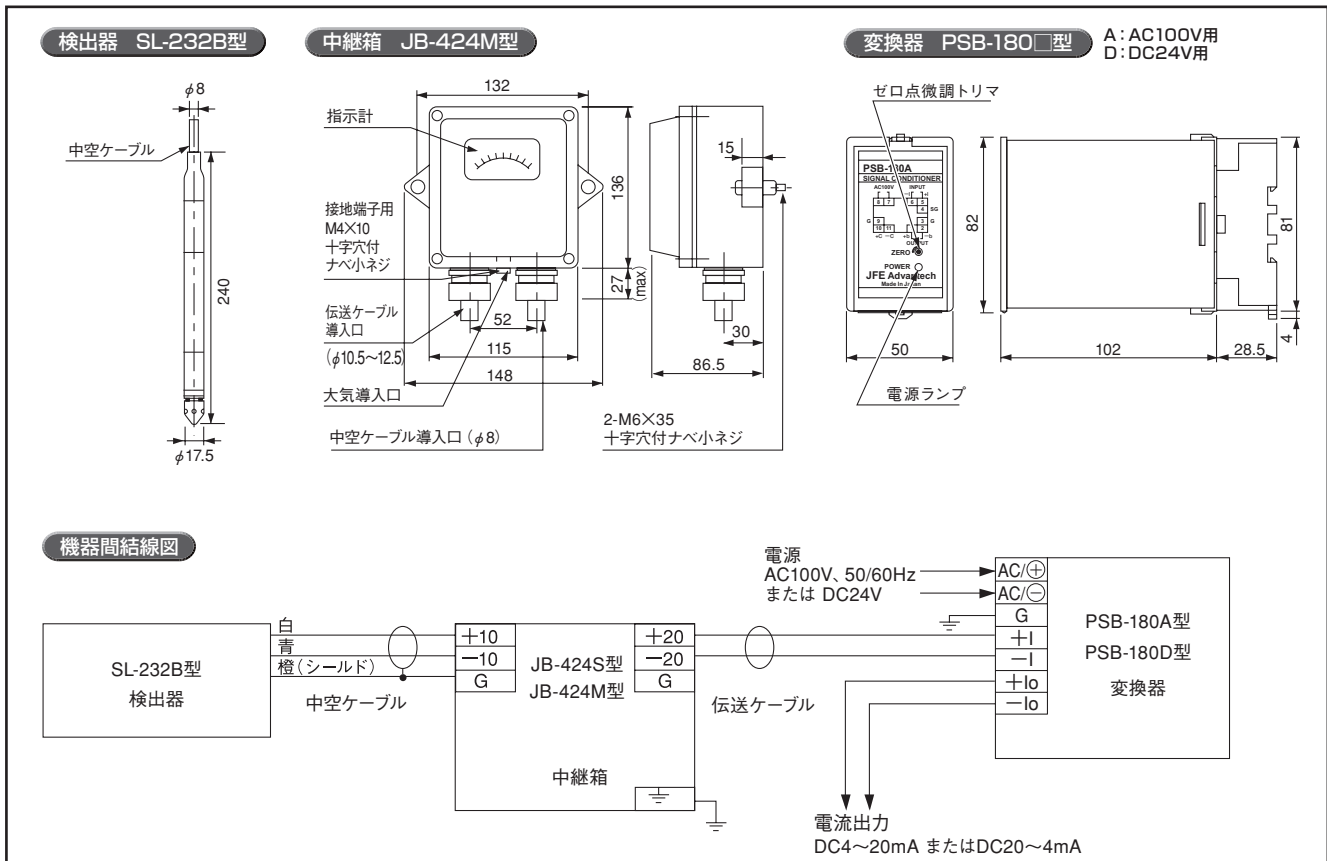

※ カタログには標準の仕様を掲載しています。用途に応じてオプションを揃えてありますので、詳細についてはお問い合わせ下さい。

※ カタログ仕様は改良のため予告なく変更することがございます。

JFE アドバンテック 株式会社

JFE

URL: <http://www.jfe-advantech.co.jp/>

本社・本社工場 〒663-8202 兵庫県西宮市高畑町3-48
水環境事業部 TEL.0798-66-1502 FAX.0798-65-7025

東京本社 〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4 (JFE蔵前ビル2階)
TEL.03-5825-5577 FAX.03-5825-5591

東北支店 TEL.022-711-7535 FAX.022-711-7534
名古屋支店 TEL.052-565-0070 FAX.052-565-0072
中国・四国支店 TEL.086-447-3310 FAX.086-447-3309
九州支店 TEL.092-263-1671 FAX.092-263-1675
北海道営業所 TEL.011-661-7141 FAX.011-661-7142
東日本事業所 TEL.043-262-4238 FAX.043-262-4296
西日本事業所(倉敷) TEL.086-447-4596 FAX.086-447-4605
西日本事業所(福山) TEL.084-945-3568 FAX.084-945-5054