

高精度型 投込圧力式レベル計

SL-312C

河川の計測に最適な高精度型水位計!

測定範囲0~10mで0.1%の高精度。

小型・軽量で設置が簡単。

独自のベロフラム方式により
ヘドロに強く、寒冷地での凍結も問題なし。

保守・点検が容易。



河川・下水用



JFE アドバンテック 株式会社

投入圧力式レベル計 SL-312C




⚠ ご使用になる前に取扱説明書をよくお読み下さい。

仕様

測定範囲	0~10m	材質	検出器: SUS316
精度	±0.1% (非直線性+ヒステリシス+再現性, 25℃)		変換器: ABS樹脂
使用温度範囲	検出器: -10~50℃ (凍結しない状態) 変換器: -5~60℃	中空ケーブル	ケーブル長: 20mまたは50m 仕上り外径: φ8mm 外装: ポリウレタンシース
		質量	検出器: 約0.8kg 変換器: 約0.4kg
出力信号	DC4~20mA 許容負荷抵抗 850Ω	電源	AC100V、50/60HzまたはDC24V
		消費電力	4W以下
許容過負荷	15m	保証期間	工場出荷後2年

機器構成

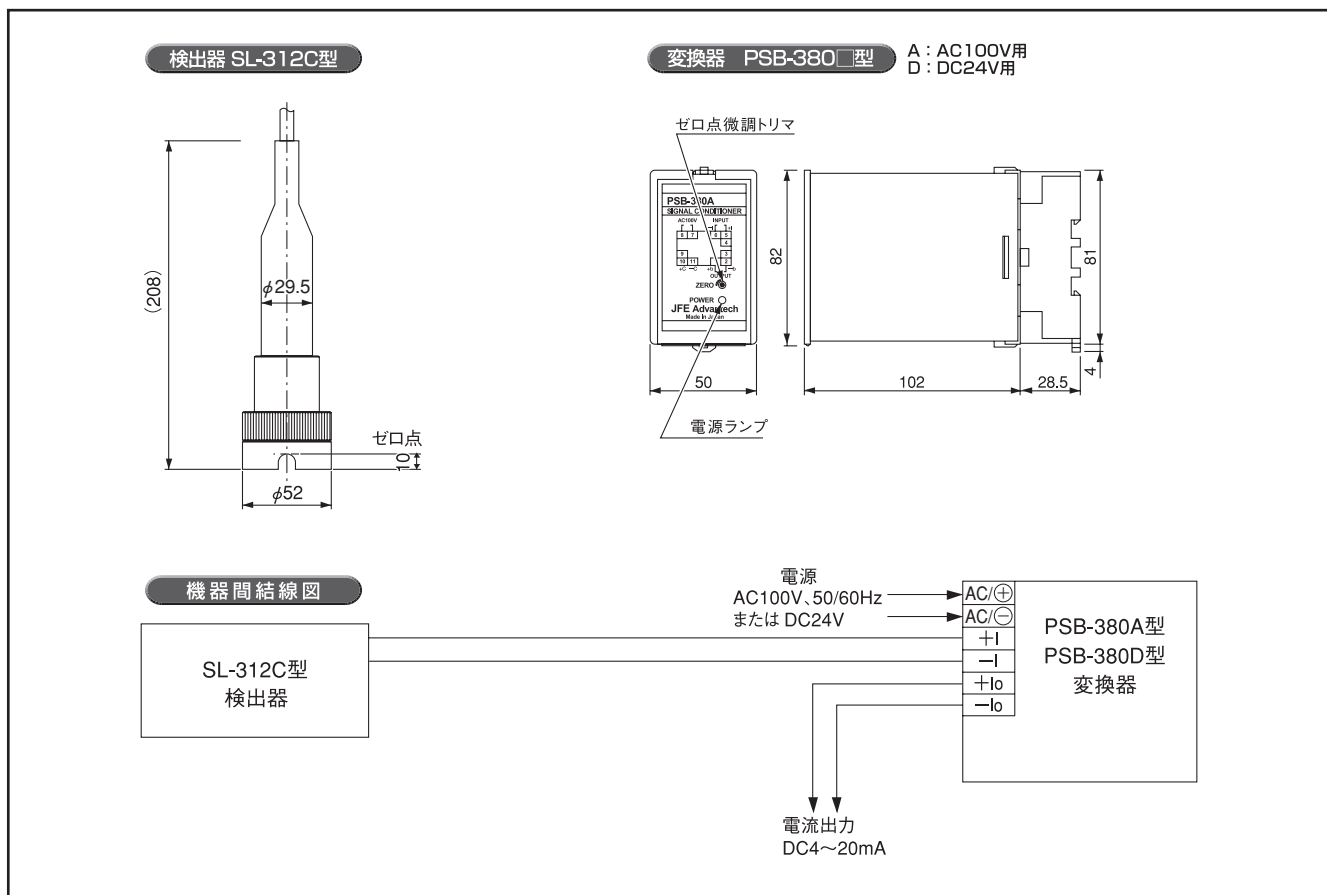

※ カタログには標準の仕様を掲載しています。用途に応じてオプションを揃えてありますので、詳細についてはお問い合わせ下さい。

※ カタログ仕様は改良のため予告なく変更することがございます。

JFE アドバンテック 株式会社

JFE

URL: <http://www.jfe-advantech.co.jp/>

本社・本社工場 〒663-8202 兵庫県西宮市高畑町3-48
水環境事業部 TEL.0798-66-1502 FAX.0798-65-7025

東京本社 〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4 (JFE蔵前ビル2階)
TEL.03-5825-5577 FAX.03-5825-5591

東北支店 TEL.022-711-7535 FAX.022-711-7534
名古屋支店 TEL.052-565-0070 FAX.052-565-0072
中国・四国支店 TEL.086-447-3310 FAX.086-447-3309
九州支店 TEL.092-263-1671 FAX.092-263-1675
北海道営業所 TEL.011-661-7141 FAX.011-661-7142
東日本事業所 TEL.043-262-4238 FAX.043-262-4296
西日本事業所(倉敷) TEL.086-447-4596 FAX.086-447-4605
西日本事業所(福山) TEL.084-945-3568 FAX.084-945-5054